

TEHERLIFTEK III.

Egyszerű és utazásra is alkalmas modellek




Egyszerű teherliftek

A személyszállításra nem alkalmas, egyszerű teherszállító felvonók alacsony helyigényük és az adott üzem igényeihez szabható platóméretük miatt kiváló alternatívát jelentenek raklapok, konténerek és egyéb nehéz áruk szállítására. Alkalmasak mind magán-, mind pedig ipari használatra, gyárakban, raktárakban, áruházakban, borospincékben és egyéb többszintes épületekben.

Az egyszerű teherfelvonók aknafej- és süllyesztékigénye az egyéb paraméterektől függően alakul, de általában meglehetősen alacsony. Lehetőség van arra is, hogy az aknafej kialakításának elkerülése érdekében a süllyesztéket növeljük meg. A berendezés vezetősíneit az épület egyik teherhordó falára kell rögzíteni. Az egyszerű kialakítás lehetővé teszi azt, hogy a készüléket mindössze néhány nap alatt beszereljük.

Mivel a berendezésben nem szabad utazni, az irányítás a szintekről történik, küldő-hívó rendszerű vezérléssel. A biztonságos használatról az aknaajtók biztonsági zárja és a beéptett fogókészülék gondoskodik. A zökkenésmentes ki- és berakodást a plató speciális, horgos rögzítése teszi lehetővé.

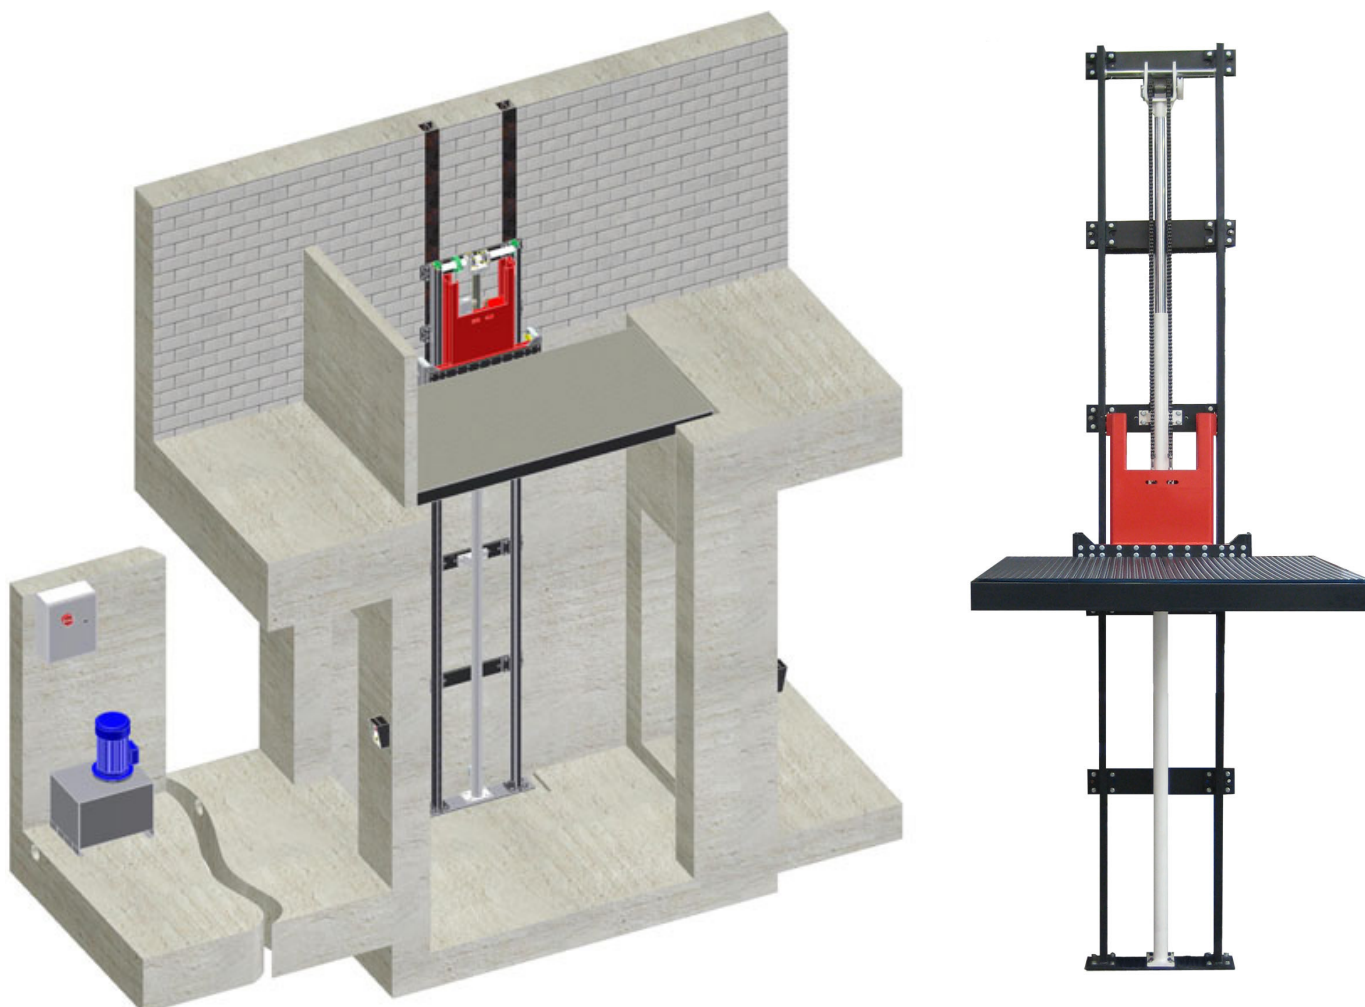

Személyszállításra is alkalmas teherfelvonók

Amennyiben a teherszállítás mellett a személyek utazása is alapvető fontosságú vagy praktikus egy üzemben, úgy erre alkalmasnak nyilvánított felvonóra van szükség. Különböző gyárakban, üzemekben, esetleg olyan bevásárlóközpontokban, ahol mindennapos a nagy mennyiségű vagy nehéz áruk szállítása (pl. nagykereskedések, bútoraruházak) az általunk forgalmazott személy-teher felvonók ideális megoldást nyújtanak.

Ezek a teherfelvonók a hagyományos liftekhez hasonló fülkével rendelkeznek, és a fülkei nyomógombokkal is irányíthatók. Az egyszerű teherliftek biztonsági berendezései (fogókészülék, aknaajtó biztonsági zárja) mellett fülkeajtó vagy azt helyettesítő fényfüggöny, esetleg fotocella is védi az utasok biztonságát. A fülkeajtó nélküli modelleknél a sebesség 0,15 m/s.

A személy-teherfelvonók méreteit az adott üzem igényeihez lehet kialakítani: ezeknél a berendezéseknél nem ritka a 2,3 m-es fülkei belmagasság és a 2,6 m széles ajtónyílás sem. A teherbírás általában 1500 és 3000 kg között mozog, de ennél nagyobb teherbírású felvonók kialakítására is van lehetőség. Ha az igényeinek legmegfelelőbb teherliftet keresi, forduljon hozzánk bizalommal!





DomusLift Hungary Kft. – Felvonószereelés, javítás és karbantartás

Cím: 1031 Budapest, Nánási út 37-39.

Tel.: +36 1 3506873

Fax: +36 1 2360527

E-mail: info@domuslift.hu

Weboldal: www.domuslift.hu